


六角头螺栓和弹簧垫圈组合件

Hexagon head bolt and single coil
spring lock washer assemblies

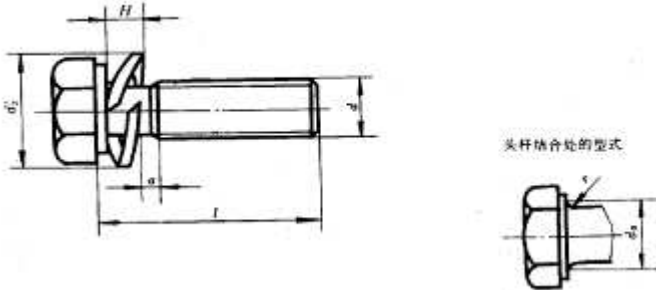

螺纹规格 d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
a max	1.0	1.4	1.6	2.0	2.5	3.0	3.5
d_1 max	2.8	3.8	4.7	5.6	7.5	9.4	11.2
r min	由 工 艺 控 制				0.1	0.1	0.1
H 公称	2.00	2.75	3.25	4.00	5.00	6.25	7.50
d_2 (参考)	5.23	6.78	8.75	10.71	13.64	16.59	19.53
l 公 称							
8							
10							
12							
16	通						
20		用					
25			规				
30				格			
35					范		
40						围	
45							
50							
(55)							
60							
(65)							
70							
80							
90							
100							

注：尽可能不采用括号内的规格。

表 2

项 目	螺 栓	垫 圈
	GB 5783	GB 9074.26
表 面 处 理	① 镀锌钝化 GB 5267 ② 氧化	
其他技术要求	垫圈应能自由转动而不脱落	
验 收 及 包 装	GB 90	

注：除 a_{max} 、 d_{max} 和 r_{min} 外，其余按GB 5783的规定。