


# 六角头螺栓、弹簧垫圈 和平垫圈组合件

GB 9074.17—88

Hexagon head bolt, single coil spring  
lock washer and plain washer  
assemblies

V

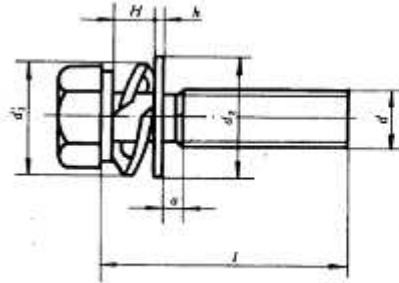

头样结合处的型式




表 1

mm

螺纹规格 $d$	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
$a$ max	1.0	1.4	1.6	2.0	2.5	3.0	3.5
$d_1$ max	2.8	3.8	4.7	5.6	7.5	9.4	11.2
$r$ min	由 工 艺 控 制				0.1	0.1	0.1
$h$ 公称	0.5	0.8	1.0	1.6	1.6	2.0	2.5
$H$ 公称	2.00	2.75	3.25	4.00	5.00	6.25	7.50
$d_2$ 公称	7	9	10	12	16	20	24
$d_2'$ (参考)	5.23	6.78	8.75	10.71	13.64	16.59	19.53
$l$ 公 称							
8							
10							
12							
16	通						
20		用					
25			规				
30				格			
35					范		
40						围	
45							
50							
(55)							
60							
(65)							
70							
80							
90							
100							

注：尽可能不采用括号内的规格。

表 2

项 目	螺 栓		垫 圈	
	GB 5783		GB 9074.26	GB 9074.24
表 面 处 理	① 镀锌钝化 GB 5267 ② 氧化			
其他技术要求	垫圈应能自由转动而不脱落			
验收及包装	GB 90			

注：除  $d_{max}$ 、 $d_{min}$  和  $r_{min}$  外，其余按 GB 5783 的规定。