

螺 杆

Threaded rods

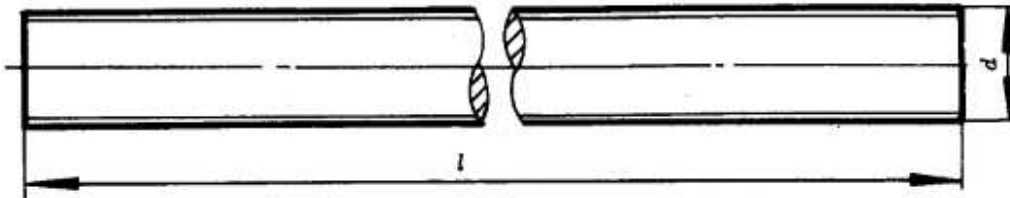


表 1 mm

螺纹规格 $d \times P$	M4	M5	M6	M8	M10	M12	(M14)	M16	(M18)
	—	—	—	M8×1	M10×1	M12×1.5	(M14×1.5)	M16×1.5	(M18×1.5)
	—	—	—	—	(M10×1.25)	(M12×1.25)	—	—	—
螺纹规格 $d \times P$	M20	(M22)	M24	(M27)	M30	(M33)	M36	(M39)	M42
	M20×1.5	(M22×1.5)	M24×2	(M27×2)	M30×2	(M33×2)	M36×3	(M39×3)	M42×3

注：① 尽可能不采用括号内的规格。

② P ——螺距。

表 2 mm

l	公称	1 000	2 000	3 000	4 000
	min	990	1 985	2 980	3 975
	max	1 010	2 015	3 020	4 025

4 技术条件

技术条件按表 3 的规定。

表 3

材 料		钢	不锈钢	有色金属
螺 纹	公差	6 g		
	标准	GB 196, GB 197		
机械性能	等级	4.6, 4.8, 5.6, 5.8	A2-70, A4-70	CU2 或 CU3
	标准	GB 3098.1	GB 3098.6	GB 3098.10
表面处理		① 不经处理 ② 镀锌钝化 GB 5267	不经处理	不经处理
验收及包装		GB 90		