


# 附属書 十字穴付きタッピンねじ

Cross-recessed head tapping screws

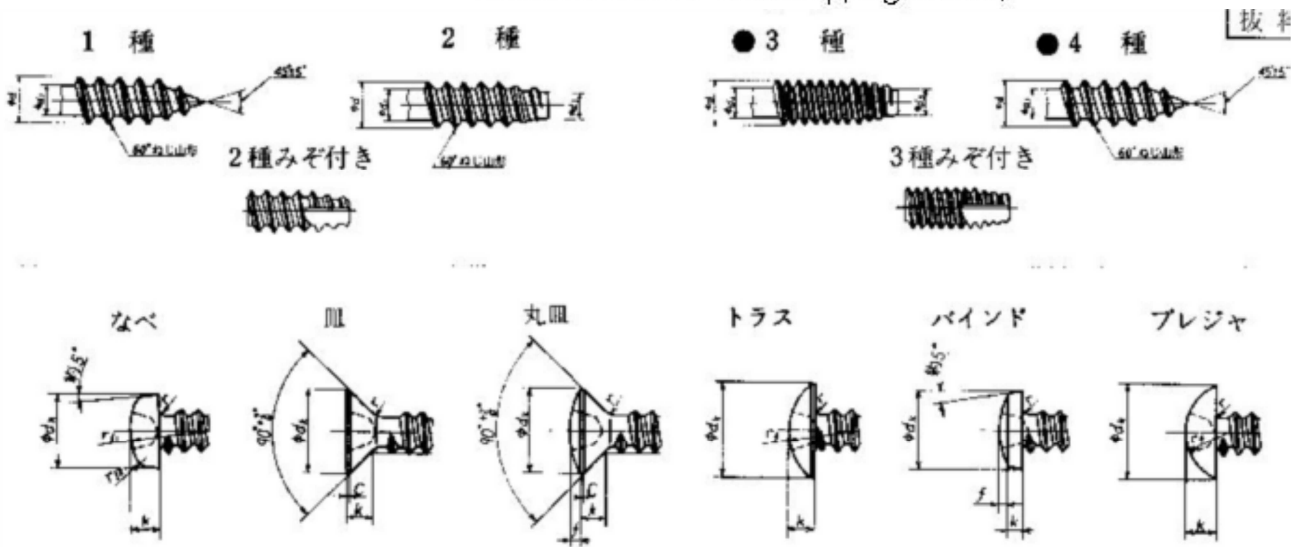

		単位 m									JIS B 1115 (1968)参考	
呼び径		2	●2.5	3	3.5	4	4.5	5	6	2.3	2.6	
d	1種	最大	2.1	/	3.1	3.65	4.2	4.7	5.2	6.2	2.4	2.7
		最小	2		3	3.5	4	4.5	5	6	2.3	2.6
	2種	最大	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	6	2.3	2.6
		4種	最小	1.9	2.4	2.9	3.4	3.9	4.4	4.85	5.85	2.2
	3種	最大	1.98	2.48	3	3.47	4	4.5	4.97	5.97	2.28	2.58
		最小	1.89	2.38	2.9	3.36	3.8	4.3	4.84	5.82	2.19	2.48
d1	1種	最大	1.5	/	2.2	2.6	3	3.3	3.7	4.5	1.7	1.9
		最小	1.4		2.1	2.5	2.9	3.2	3.5	4.3	1.6	1.8
	2種	最大	1.5	1.9	2.3	2.7	3	3.4	3.8	4.6	1.7	2
		4種	最小	1.4	1.8	2.2	2.6	2.9	3.3	3.6	4.4	1.6
	3種	最大	1.46	1.9	2.3	2.69	3.1	3.5	3.93	4.67	1.76	2
		最小	1.37	1.8	2.2	2.57	2.9	3.4	3.78	4.5	1.67	1.9
d3	2種	最大	1.4	1.8	2.2	2.6	2.9	3.3	3.6	4.4	1.6	1.9
		最小	1.2	1.6	2	2.4	2.7	3	3.3	4	1.4	1.7
	3種	最大	1.37	1.8	2.2	2.57	2.9	3.4	3.78	4.5	1.67	1.9
		最小	1.23	1.63	2	2.37	2.7	3.1	3.48	4.17	1.53	1.73
ねじ山の数25.4に付き	1種	32	/	24	18	16	14	12	10	32	28	
	2種									32	28	
	4種	40	28	24	20	18	16	14				
ピッチ p	3種	0.4	0.45	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	1	0.4	0.45	
ブレジャのdk	基準寸	4.2	5.5	6.4	7.4	8.5	9.5	10.6	12.5			
	許容差	0 / -0.4		0 / -0.5				0 / -0.6	0 / -0.7			
ブレジャのdk	基準寸	1.5	2	2.5	2.6	2.7	3.1	3.4	4.1			
	許容差	±0.1		±0.15				±0.2				
ブレジャの十字の番号		1		2				3				