


附属書 十字穴付き小ねじ

Cross recessed head screws

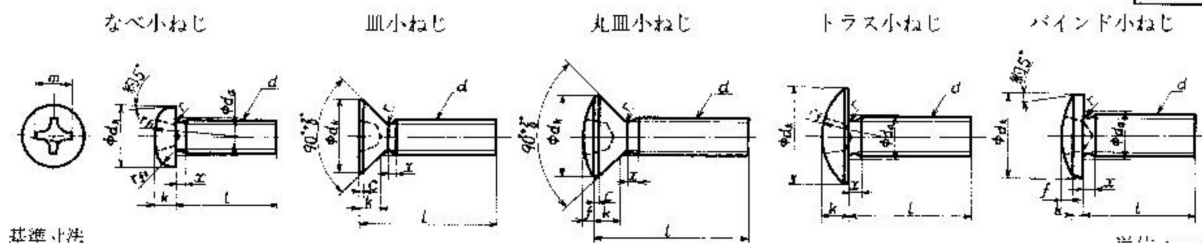

基準寸法

JIS B 1111

基準寸法										単位 mm							
ねじの呼び	ピッチ	十字穴の番号	なべ小ねじ				皿 丸皿小ねじ				f約	トラス		トラス、バインド		バインド	
			dk		k		dk		k			基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差
			基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差		基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差
M2	0.4	1	3.5	0/-0.4	1.3	±0.1	4	0/-0.4	1.2	0/-0.2	0.4	4.5	0/-0.4	1.2	±0.1	4.3	0/-0.4
●M2.2	0.45		4		1.5		4.4		1.3		0.5	5		1.3		4.7	
*M2.3	0.4		4		1.5		4.6		1.35		0.5	5.2		1.4		4.9	
M2.5	0.45		4.5		1.7		5		1.45		0.6	5.7		1.5		5.3	
*M2.6	0.45		4.5		1.7		5.2		1.5		0.6	5.9		1.6		5.5	
M3	0.5	2	5.5	0/-0.5	2	±0.15	6	0/-0.5	1.75	0/-0.3	0.7	6.9	0/-0.5	1.9	±0.15	6.3	0/-0.5
●M3.5	0.6		6		2.3		7		2		0.8	8.1		2.2		7.3	
M4	0.7		7		2.6		8		2.3		0.9	9.4		2.5		8.3	
●M4.5	0.75		8		2.9		9		2.55		1	10.6		2.8		9.3	
M5	0.8		9		3.3		10		2.8		1.2	11.8		3.1		10.3	
M6	1	3	10.5	0/-0.7	3.9	±0.2	12	0/-0.7	3.4	0/-0.4	1.4	14	0/-0.7	3.7	±0.2	12.4	0/-0.7
M18	1.25		14		5.2		16		4.4		1.8	17.8		4.8		16.4	