


六角穴付きボタンボルト
Hexagon socket button head screws

JIS B 1174 : 2000

抜 粋

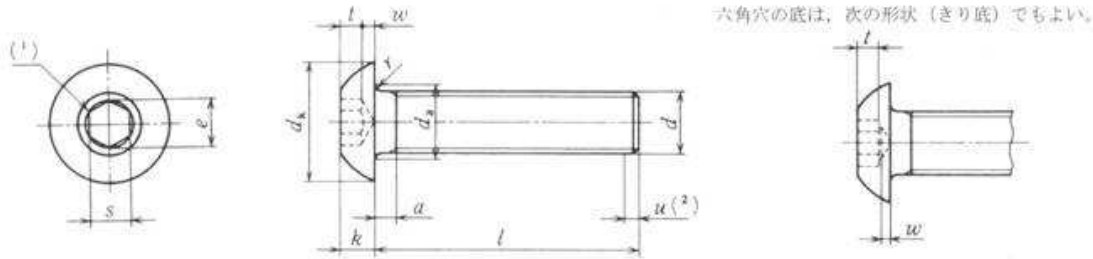

寸 法 寸法の呼び及び記号は、JIS B 0143 による。

単位：mm

ねじの呼び (d)	P ⁽³⁾	a		d _a 最大	d _k		e ⁽¹⁾ 最小	k		r 最小	s ⁽⁵⁾ 呼び	t 最小	w 最小
		最大	最小		最大	最小		最大	最小				
M 3	0.5	1.0	0.5	3.6	5.7	5.4	2.3	1.65	1.40	0.1	2	1.04	0.2
M 4	0.7	1.4	0.7	4.7	7.60	7.24	2.87	2.20	1.95	0.2	2.5	1.3	0.3
M 5	0.8	1.6	0.8	5.7	9.50	9.14	3.44	2.75	2.50	0.2	3	1.56	0.38
M 6	1	2	1	6.8	10.50	10.07	4.58	3.3	3.0	0.25	4	2.08	0.74
M 8	1.25	2.50	1.25	9.2	14.00	13.57	5.72	4.4	4.1	0.4	5	2.6	1.05
M 10	1.5	3.0	1.5	11.2	17.50	17.07	6.86	5.5	5.2	0.4	6	3.12	1.45
M 12	1.75	3.50	1.75	14.2	21.00	20.48	9.15	6.60	6.24	0.6	8	4.16	1.63
M 16	2	4	2	18.2	28.00	27.48	11.43	8.80	8.44	0.6	10	5.2	2.25