


# 平行ピン

Parallel Pins

JIS B 1354 : 1988

抜粋

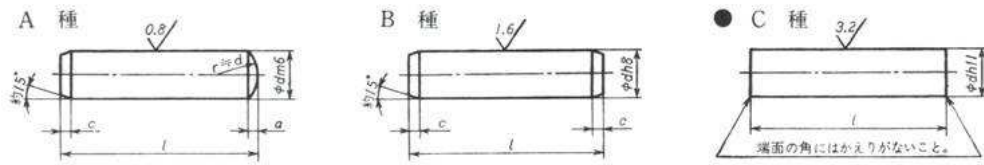

単位：mm

呼び径	●0.6	●0.8	1	1.2	1.5	1.6	2	2.5	3	4	5	6	8	10	12	●13	●16	●20	●25	●30	●40	●50
基準寸法	0.6	0.8	1	1.2	1.5	1.6	2	2.5	3	4	5	6	8	10	12	13	16	20	25	30	40	50
d 許容差	A種 (m 6)				+0.008						+0.012		+0.015		+0.018		+0.021		+0.025		+0.025	
	B種 (h 8)				0						0		0		0		0		0		0	
	C種 (h 11)				-0.014						-0.018		-0.022		-0.027		-0.027		-0.033		-0.039	
a 約	0.08	0.1	0.12	0.16	0.2	0.2	0.25	0.3	0.4	0.5	0.63	0.8	1	1.2	1.6	1.6	2	2.5	3	4	5	6.3
c 約	0.12	0.16	0.2	0.25	0.3	0.3	0.35	0.4	0.5	0.63	0.8	1.2	1.6	2	2.5	2.5	3	3.5	4	5	6.3	8
l 呼び長さ	2 6	2 8	4 10	4 12	4 16	4 16	6 20	6 24	8 30	8 40	10 50	12 60	14 80	18 95	22 140	22 140	26 180	35 200	50 200	60 200	80 200	95 200

備考

- 呼び長さの許容差は、lが10以下のものは±0.25、12～50のものは±0.5、55以上のものは±0.75とする。
- この表の許容差は、表面処理を施す前のものに適用する。

⑧ 材料及び熱処理、硬さは JIS B 1352 テーパーピンに準ずる。